



D35 JANOV - OPATOVEC

Stavba nového úseku dálnice D35 mezi obcemi Janov u Litomyšle a Opatovec u Svitav. Tento úsek, který bude měřit přibližně 11,7 kilometrů, je součástí rozsáhlejšího plánu propojení Hradce Králové s Olomoucí a slouží jako alternativní trasa k přetížené dálnici D1.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Začátek stavby se nachází na západním okraji obce Janov, kde navazuje na již budovaný úsek D35 směrem od Litomyšle (realizace zahájena v 02/2025). Trasa pokračuje jihovýchodním směrem, míjí obce – Němčice, Sedlíštko, Kukle a Koclířov. Konec úseku je situován u obce Opatovec, kde se buduje důležitá mimoúrovňová křižovatka propojující dálnici s frekventovanou silnicí I/43, která vede směrem na Svitavy. Tato křižovatka je důležitým bodem pro směřování tranzitní dopravy a zajišťuje plynulé připojení regionální a dálniční dopravy. Stavba je koncipována jako čtyřpruhová rychlostní komunikace.

V rámci stavby se realizuje řada inženýrských objektů. Navrženo je sedm mostních objektů. Mezi nejvýznamější patří most o délce 439 metrů, který překlenuje silnici I/35 a Mikulečský potok. Celková délka mostních objektů je 626 metrů. Dále jsou navrženy čtyři nadjezdy přes hlavní trasu D35, které převádějí dvakrát trasu silnice I/35, jednou silnici III/03532 a jednou je nadjezd součástí silnice I/43 v MÚK Opatovec. Po dokončení stavby se očekává výrazné zlepšení situace v regionu. Nový úsek nabídne bezpečnější, rychlejší a ekologičtější variantu průjezdu touto částí republiky.

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Výstavba dálničního úseku D35 Janov – Opatovec vyžaduje nejen rozsáhlé stavební práce na komunikaci samotné, ale také komplexní řešení a koordinace s existujícími i nově budovanými inženýrskými sítěmi. Dálnice v několika místech kříží vodovodní řady a stoky, a proto bylo nutné provést


přeložky vodovodního potrubí. Současně byly vybudovány nové dešťové kanalizační systémy pro odvodnění dálnice. Tyto systémy zahrnují sběrné příkopy, retenční nádrže, sedimentační jímky a vsakovací objekty, které zajišťují ekologicky šetrné hospodaření s dešťovou vodou.

Zahájení realizace stavby se uskutečnilo 5.5.2023. Předpoklad zprovoznění celé stavby je nejpozději 22.12.2025.

Technické shrnutí projektu:

Produktové řady	PRAGMA HIGHWAY SN12, SN16/DN200 – DN800
Projekce	Pragoprojekt, a.s.
Zhotovitel	MI Roads, a.s., DOPRASTAV a.s.
Předpokládaná hodnota projektu:	3 469 972 172 Kč (bez DPH)



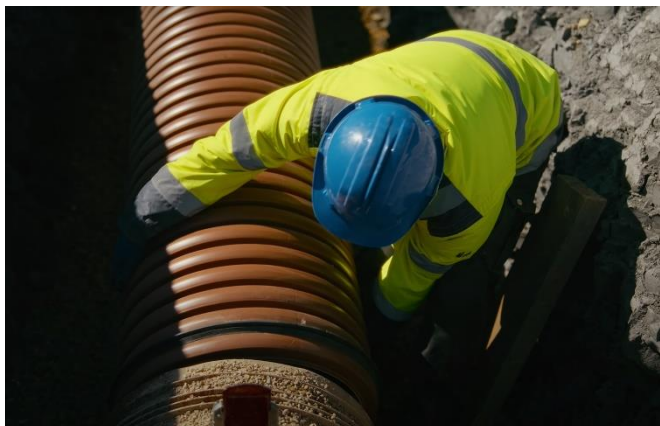

PIPELIFE Czech s.r.o., Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice, Česká republika

T +420 577 111 213, **E** pipelife@pipelife.cz, **pipelife.cz**

