

PLYNOVOD LIBEREC ROBUST PIPE™



Investor: Severočeská Plynárenská, Ústí nad Labem

Lokalita: Liberec, ulice Nákladní

Realizátor: Regas Liberec

Délka: 960 m

Použitý materiál: Robust Pipe SDR 17

Průměr potrubí: 225 mm

Termín realizace: září - listopad 2007



PLYNOVOD LIBEREC

ROBUST PIPE™


Na této stavbě v Liberci byla prováděna náhrada původního ocelového potrubí. S ohledem na problematické podmínky a skutečnost, že bylo nutno provádět většinu pokládky řízeným protlakem (pod komunikací apod.), byl zvolen potrubní systém Robust Pipe™. Jedná se o trubky z polyethylénu (typ PE 100) opatřené ochrannou vrstvou, která trubky chrání proti poškození jak ve výkopu, tak také při zatahování. Trubka obsahuje integrovaný signalizační vodič umožňující snadnou detekci potrubí v zemi.



Potrubí Robust Pipe™



Odbočka

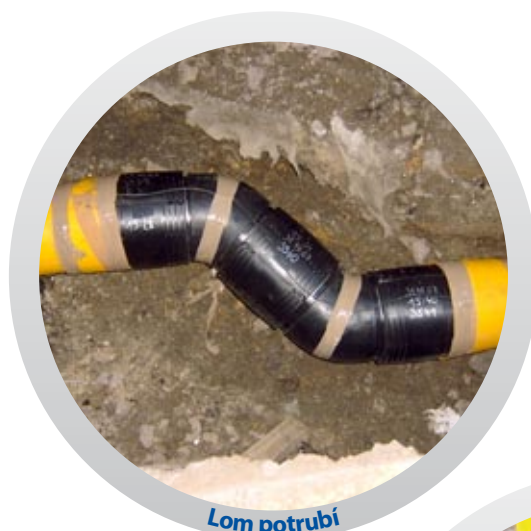

Lom potrubí



Křížení potrubí



Svařování potrubí



Koleno



Pipelife Czech s.r.o.
Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice
tel.: 577 111 213, fax: 577 111 227
e-mail: objednavky@pipelife.cz
www.pipelife.cz

