

DIVIO® DĚLENÁ KABELOVÁ CHRÁNIČKA Z PP

Dělená kabelová chránička DIVIO® je určena pro pokládku v zemi pro ochranu a správu izolovaných elektrických a komunikačních kabelů.

VÝHODY

- **Snadná instalace**, pevný spoj bez nutnosti montážního nářadí.
- 1,1 m stavební délky, integrované svorky a závěsný mechanismus zajišťují rychlý postup stavby.
- Tvarované pískotěsné hrdlo.
- Možnost úhlu v oblasti hrdla až 15°.
- Přechod na vnější hladké nebo korugované trubky bez dodatečných tvarovek.
- **Vysoká odolnost proti tlaku a nárazu**
- Signální barva červená
- Opakovaně použitelné
- Odpovídá specifikaci pro dopravní infrastrukturu.

OBLASTI POUŽITÍ




- Ochrana položených kabelů nebo kabelových svazků (i dočasná).
- Rozšíření stávajících potrubních systémů.
- Ochranná trubka pro opravy kabelových svazků.

VLASTNOSTI

Chráničky DIVIO® jsou vyrobeny z čistého PP a mají červenou barvu (RAL 2002). Trubky mají vysokou rázovou pevnost i při nízkých teplotách a vysokou pevnost v tlaku > 1000 N.

Chráničky s hrdly o délce 1,1 m jsou již z výroby opatřeny třemi zajišťovacími příchytkami, sponkami, které není nutné pro pokládku DIVIO® zcela demontovat, ale stačí je pouze posunout dopředu a dozadu. To znamená, že montáž je rychlá a nepotřebujete žádné doplňkové montážní nářadí.

Konstrukce pískotěsných spojovacích hrdel umožňuje natočení potrubního systému až o 15° - tím se ušetří použití dalších oblouků.

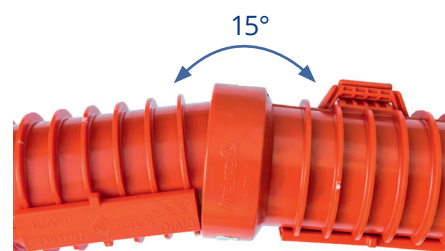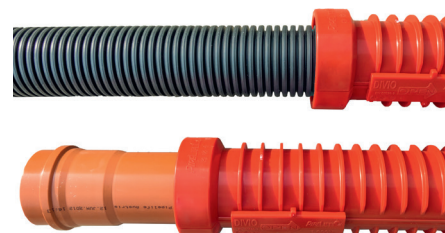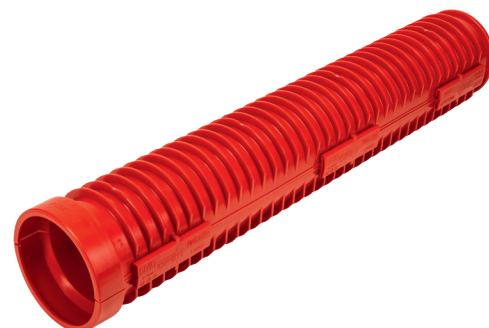

POSTUP MONTÁŽE


- Otevřete uzavřenou trubku posunutím 3 svorek (šipka "Otevřít").
- Pokud navazujete na již položenou chráničku DIVIO®, ujistěte se, že otevřená trubka s hrdlem zapadne do konce již položené trubky DIVIO .®
- Vložte chráněný kabel (svazek) nebo trubku, poté trubku opět uzavřete a zasuňte zpět 3 zajišťovací svorky.
- Při přechodu na stávající potrubní systém jednoduše nasuňte první trubku DIVIO® na konec stávajícího potrubí, které může být jak hladké tak korugované.
- Pokud byly trubky použity jako dočasná ochrana, lze je demontovat a znovu použít.

NORMY A TESTY


Výroba podle návrhu normy EN 50626-1 (připravená aktualizace ČSN EN 61386-24).

Zkouška pevnosti v tlaku dle ČSN EN 61386-24: Zkouška stanoví, že k dosažení zploštění dělených trubek o 5 % je třeba vyvinout sílu nejméně 1 000 N. Systém DIVIO® tento požadavek dokonale splňuje.

Rázová zkouška podle normy ČSN EN 61386-24.

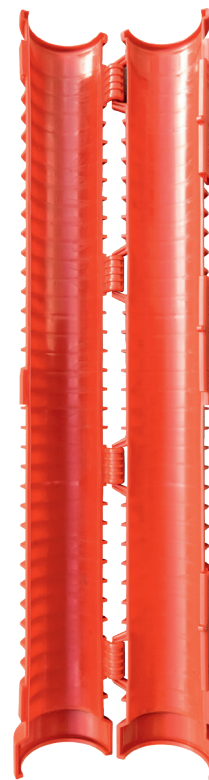

Zavírací klip

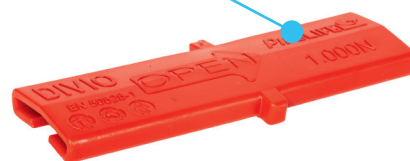

DN [mm]	Označení	Vnitřní Ø [mm]	Vnější Ø [mm]	Délka [mm]	Délka [m]
110	DIVIO110	112	164	1100	35
160	DIVIO160	162	214	1100	15
sponka	DIVIO-K30				30

