

FLOORTHERM

pipelife.cz

CHYTRÉ REGULAČNÍ PRVKY PRO VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ

REGULAČNÍ PRVKY PRO SYSTÉMY PODLAHOVÉHO
VYTÁPĚNÍ, STĚNOVÉHO A STROPNÍHO VYTÁPĚNÍ/
CHLAZENÍ

PIPELIFE 
always part of your life



VYUŽIJTE TECHNOLOGII CHYTRÉHO DOMU

Klienti mohou pohodlně ovládat teplotu ve svých pokojích od základních nastavení až po sofistikované možnosti pomocí naší široké nabídky termostatů. Kompletní řada termostatů je ideální jak pro novostavby, tak pro renovace, a poskytuje špičková řešení pro chytrou domácnost.



+ BASIC

Naši klienti mohou vybírat mezi základními číselníky a moderními LED obrazovkovými termostaty, které nabízejí elegantní a jednoduché ovládání teploty a zapnutí/vypnutí pro majitele domů.

+ ADVANCED

Digitální termostaty, které nabízíme, jsou nejen uživatelsky přívětivé, ale také vysoce přesné a programovatelné pro vytvoření vlastních nastavení. Jsou schopny regulovat jak systémy vytápění, tak chlazení, a navíc nabízí bezdrátové připojení pro snadné přemísťování a rozšíření termostatů.

+ PREMIUM

Naše inteligentní termostaty poskytují komplexní a vzdálené ovládání teploty prostřednictvím naší aplikace pro chytré telefony kompatibilní s platformami Apple a Android. Tyto termostaty lze také propojit s chytrými domácnostmi, jako jsou Amazon Echo, Apple HomeKit a Google Home, což umožňuje integraci virtuálních asistentů a využití geolokace a strojového učení pro optimální uživatelský zážitek.

SEZNAM REGULAČNÍCH PRVKŮ

Typ položky	SAP kód	Název položky	Aplikace	Komunikace
Termostaty	1533000500	Termostat BASIC	Vytápění	Kabelová
	1533000649	Termostat P1	Vytápění	Kabelová
	1533000504	Termostat S	Vytápění	Kabelová
	1533000503	Termostat SW RF	Vytápění/ Chlazení	Bezdrátová
Sběrnice	1533000501	Sběrnice 6 zón kabelová	Vytápění	Kabelová
	1533000511	Sběrnice 8 zón kabelová	Vytápění	Kabelová
	1533000502	Sběrnice 8 zón bezdrátová RF	Vytápění/ Chlazení	Bezdrátová
WIFI příslušenství	1533000646	Boost V2 RF	Vytápění/ Chlazení	Bezdrátová
	1533000509	Bezdrátový přijímač RF	Vytápění/ Chlazení	Bezdrátová/Kabelová
Routery a příslušenství	1533000510	Router PREMIUM WIFI RF	Vytápění/ Chlazení	Bezdrátová
		Čidlo rosného bodu	Chlazení	Kabelová
	1533000647	Čidlo teploty vzduchu bezdrátové RF	Vytápění	Bezdrátová
	1533000505	Čidlo teploty podlahy	Vytápění	Kabelová
	1533000648	Dveřní senzor bezdrátový RF	Vytápění/ Chlazení	Bezdrátová

ÚROVEŇ REGULACE

Položka	BASIC	ADVANCED	ADVANCED+	PREMIUM
Termostat BASIC	ANO			
Termostat P1		ANO		
Termostat S		ANO		
Termostat SW RF			ANO	ANO
Sběrnice 6 zón kabelová	ANO	ANO		
Sběrnice 8 zón kabelová	ANO	ANO		
Sběrnice 8 zón bezdrátová RF			ANO	ANO
Boost V2 RF			Volitelné	Volitelné
Bezdrátový přijímač RF			Volitelné	Volitelné
Router PREMIUM WIFI RF		Volitelné	Volitelné	ANO
Čidlo rosného bodu				ANO
Čidlo teploty vzduchu bezdrátové RF		Volitelné	Volitelné	Volitelné
Čidlo teploty podlahy		Volitelné	Volitelné	Volitelné
Dveřní senzor bezdrátový RF		Volitelné	Volitelné	Volitelné

REGULAČNÍ PRVKY

TERMOSTAT BASIC

Elektronický pokojový termostat s funkcí dálkového čidla vzduchu. Tento termostat se používá ve spojení se samostatným programovatelným termostatem. Napájení 230 V, teplotní rozsah 5–35 °C, nadomítková montáž.




TERMOSTAT P1

Elektronický digitální programovatelný termostat. Napájení 230 V, teplotní rozsah 5–35 °C, nadomítková montáž. Kompatibilní s drátovou sběrnici pro 6 nebo 8 zón.



TERMOSTAT S

Elektronický digitální programovatelný termostat. Napájení 230 V, teplotní rozsah 5–35 °C, nadomítková montáž. Kompatibilní s drátovou sběrnici pro 6 nebo 8 zón. Konektivní s mobilní aplikací umožňující vzdálené ovládání.

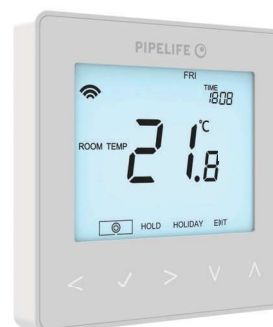


TERMOSTAT SW RF

Elektronický digitální programovatelný termostat. Napájení 4 x baterie AAA, teplotní rozsah 5–35 °C, nadomítková montáž. Frekvence RF 868 MHz. Kompatibilní s bezdrátovou sběrnici RF, přijímačem RF a routerem RF. Konektivní s mobilní aplikací umožňující vzdálené ovládání.




SBĚRNICE 6 ZÓN KABELOVÁ

Kabelová sběrnice pro 6 topných zón. Napájení 230 V, ochrana IP20, maximální zatížení relé 3 A. Montáž na lištu DIN.

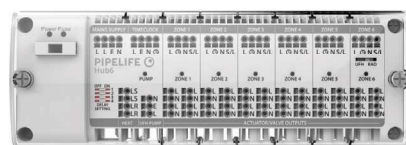

SBĚRNICE 8 ZÓN KABELOVÁ


Kabelová sběrnice pro 8 topných zón. Napájení 230 V, ochrana IP20, maximální zatížení relé 3 A. Montáž na lištu DIN.

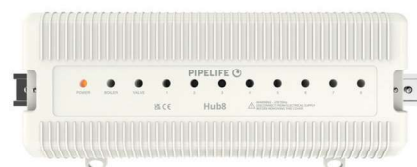

SBĚRNICE 8 ZÓN BEZDRÁTOVÁ RF

Bezdrátová sběrnice pro 8 topných zón a jeden okruh TUV. Napájení 230 V, ochrana IP20, maximální zatížení relé 3 A. Montáž na lištu DIN.

Kompatibilní s termostatem SW RF, přijímačem RF, routerem RF a dalšími prvky komunikací na bázi RF.

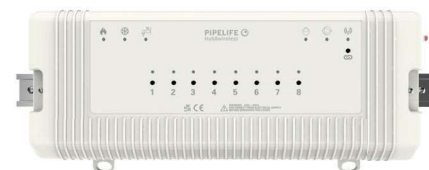

BOOST V2 RF

Rozšiřuje komunikaci mezi bezdrátovými termostaty a sběrnici. Naodmítková montáž. Napájení 230 V.



BEZDRÁTOVÝ PŘIJÍMAČ RF

Bezdrátový přijímač pro komunikaci mezi bezdrátovým termostatem a kabelovou sběrnici. Možnost komunikace pro 2 bezdrátové 2 termostaty, napájení 230 V, nadomítková montáž.



ROUTER PREMIUM WIFI RF

Router je vstupní branou do RF systému, poskytuje dálkové ovládání všech bezdrátových regulačních prvků, což umožňuje ovládat vícezónové vytápění, teplou vodu a spotřebiče odkudkoli. Konektivita RF 868 MHz, maximální počet zařízení 32, montáž na stěnu či na ploše. Anténa vestavěná, napájení 12 V DC adaptér je součástí dodávky.



ČIDLO ROSNÉHO BODU

Čidlo rosného bodu, napájení 12 V.
Teplotní rozsah -30-80 °C, typ NTC Termistor 10k při 25 °C.



ČIDLO TEPLoty VZDUCHU BEZDRÁTOVÉ RF

Bezdrátové čidlo teploty vzduchu, napájení 1 x baterie CR2032, teplotní rozsah 0-35 °C, nadomítková montáž.



ČIDLO TEPLoty PODLAHY

Kompatibilní s termostaty P1, S a SW RF.
Délka kabelu 1,95 m, ochrana IP20.



DVEŘNÍ SENZOR BEZDRÁTOVÝ RF

Dosah až 40 m, frekvence RF 868 MHz.



Pipelife Czech s.r.o.

Kučovaniny 1778
765 02 Otrokovice
tel.: +420 577 111 213

www.pipelife.cz

Pipelife Slovakia s.r.o.

Kuzmányho 13
921 01 Piešťany
tel.: +421 337 627 173

www.pipelife.sk

PIPELIFE 
always part of your life