




RADOPRESS FLOORÉ

SUCHÝ SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

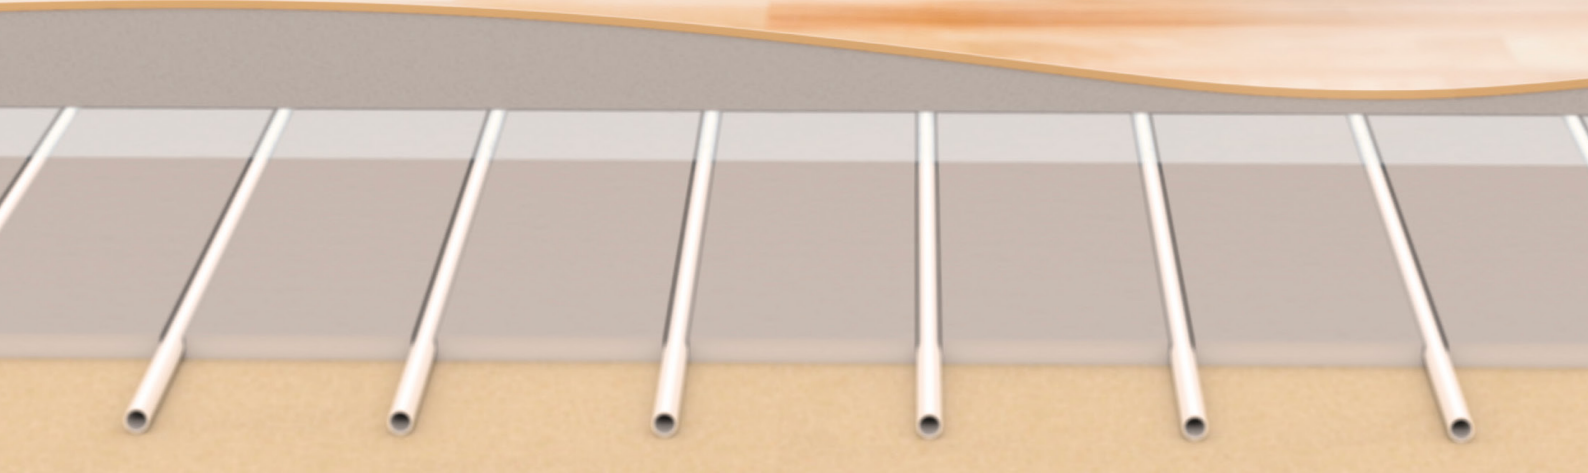

Jeden z nejnižších systému podlahového vytápění (suchý typ) dostupného na trhu

PIPELIFE 
always part of your life

1. FLOORÉ

Systémové desky Flooré jsou švédský patent, tento systém je využíván v severních zemích skoro 40 let. Koncept je postavena na použití nízké systémové desky z vysokohustotního polystyrénu s hliníkovou fólií. Toto složení umožňuje pokládku finální krytiny přímo na systémové desky. Desky umožňují vyzařovat teplo rychleji a efektivněji než tradiční systémy podlahového vytápění, protože trubky jsou položeny blízko finální krytině a je zde nižší tepelná hmota.


Užitím desky Flooré – nejnižší desky pro podlahové vytápění - se zvýší výška podlahy jen o 17, resp. 25 mm. Díky této extra nízké výšce, desky mohou být využity jak u novostaveb, tak rovněž i u rekonstrukcí. Desky mohou být instalovány na většině nosných ploch. Není nutné instalovat nákladné a časově náročné betonové potěry. Můžete dokonce nainstalovat vaši novou podlahu na tu stávající!

DVA TYPY DESEK

Easy 1617 – nízký panel pro nejnižší stavební výšku – výška 17 mm.

Tento panel je vhodný pro:

- Podlahy, které již mají dostatečnou tepelnou izolaci.
- Podlahy, které nepotřebují dodatečnou podlahovou izolaci, např. pro střední zastavená podlaží mezi vytápěnými patry.
- Místnosti, kde výška místnosti nemůže být příliš měněna.



Easy 1625 – nízký panel s dodatečnou tepelnou izolací – výška 25 mm.

Tento panel je vhodný pro:

- Podlahy, které nemají žádnou či dostatečnou tepelnou izolaci.
- Podlahy, které jsou nad nevytápěnými podlažími.
- Pro minimalizaci tepelných ztrát.



Parametry desek:

	EASY 1617	EASY 1625
délka (mm)	1175	1175
šířka (mm)	768	768
výška (mm)	17	25
plocha (m²)	0,9	0,9
rozteč (mm)	200	200
průměr trubky (mm)	16	16
polystyrén	EPS300	EPS300
max. dlouhodobé zatížení (kPa)	100	100
hliníková fólie - tl. (µm)	100	100
integrováná otočka	ANO	ANO
integrováná zpátečka	NE	ANO

2. POKLÁDKA

Pro pokládku budete potřebovat:

- odlamovací nůž s břity – k řezání panelů pro použitelnou délku,
- pravítko
- tužku
- ozubenou špachtli
- rukavice
- kolenní chrániče
- obuv s plochou podrážkou

Ujistěte se, že podklad je: rovný, suchý a čistý; rovněž stabilní ve smyslu normy vybrané finální krytiny. Nejlepší metodou upevňování desek k podkladu je pomocí lepidla. Toto je nutné v případě, že je finální krytinou keramická dlažba nebo přírodní kámen. V případě plovoucí podlahy mohou být desky přišroubovány. Běžná spotřeba lepidla je 0,3 l/m² (jedná se o lepidlo vodou ředitelné – pro vinylové krytiny). U vlhkých podkladů je nutné použít lepidla na cementové bázi.

PŘÍPRAVA POKLÁDKY

Pokládka je jednodušší, pokud si uděláte schéma pokládky desek a zajistíte, aby přívod a zpátečka byly v jednom místě. Desky můžete zkracovat na délku i šířku.

Pokud chcete u systémových desek použít otočku, vyříznete hliníkovou fólii, tu pak pomocí nože zatlačíte do drážky. Takto rovněž postupujte u drážky pro zpátečku (deska EASY 1625). Jako drážku pro zpátečku u desky Flooré 1617 použijte patřičnou šíři desky EASY 1617.



Pro kontrolu před vlastním lepením doporučujeme pokládku takto připravených desek na sucho.

LEPENÍ

Pokud bude finální krytinou plovoucí podlaha, desky není nutné teoreticky připevňovat k podkladu. Je však možné, že deska bude mít tendenci se pohybovat po instalaci potrubí. Desky mohou být připevněny pomocí šroubů, spon nebo oboustranné pásky.

Naneste lepidlo na vodní bázi zubovou stěrkou (2 mm zuby). Teplota by měla být mezi 15 – 35 °C. Dodržte pokyny předepsané výrobcem lepidla. Když je lepidlo rozetřeno na podlaze, umístěte desku na požadované místo a přitlačte k podkladu. Po deskách můžete opatrně chodit i během doby zasychání lepidla.

Pokud máte podkladovou vrstvu z betonu, a zvláště jedná-li se o suterén, je nutné použít cementové lepidlo.






Lepidlo naneste zubovou stěrkou (3 až 4 mm zuby). Umístěte desky před zaschnutím lepidla. Nezapomeňte stisknout desky rovněž v drážkách. Odstraňte přebytky lepidla mezi spárami desek. Během tvrdnutí cementového lepidla na desky nevstupujte!

ŘEZÁNÍ NOVÉ DRÁŽKY

V některých případech je nutná vyříznout novou drážku, aby bylo možné položit požadovaný topný okruh. Většinou tomu bývá v blízkosti rozdělovače, kde se scházejí přírodní potrubí a zpátečky od jednotlivých okruhů. Drážku lze vyříznout s použitím řezacího nože nebo elektrického vyřezávače.

1. Označte trasu kanálu fixou. Potrubní ohyby nesmí být příliš ostrý (minimální poloměr ohybu pro trubku o průměru 16 mm je 80 mm – resp. 56 mm – při použití ohýbací pružiny)
2. Vyřízněte drážku v požadovaném směru a hloubce 16 mm. Důkladně odstraňte nečistoty.
3. Vyříznutou hliníkovou fólii vložte do drážky.




POKLÁDKA POTRUBÍ

Vysajte drážky vysavačem. Pokládejte potrubí s použitím jemného tlaku na jeho fixaci v drážce desek. Potrubí by mělo mít dostatečnou délku, aby nebylo nutné instalovat spoje v desce. Použijte hliníkovou lepicí pásku pro fixaci trubky v otočkách.

OSTATNÍ

Pro průchod potrubí stěnou použijte chrániček, postup při připojení na rozdělovač a sběrač je shodný s instalací mokrého systému podlahového vytápění.

3. PODLAHOVÉ KRYTINY

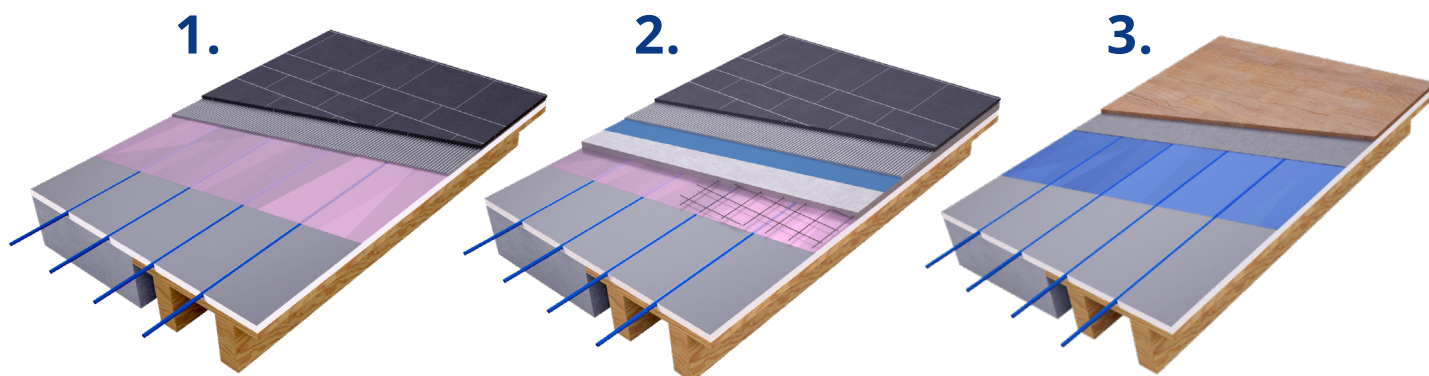

1. KERAMICKÉ DLAŽBY – SUCHÉ PROSTORY

V suchých prostorách může být keramická dlažba instalována přímo na desky FLOORÉ.

Dlouhodobou aplikací této metody a následným používáním (od roku 1991) se potvrdila následující charakteristika:

- dobré připevnění na hliníkové vrstvě, není nutná další vrstva
- mírně flexibilní umožňující malý pohyb dřevěného podkladu

Minimální velikost dlažby je 15 x 15 cm.

2. KERAMICKÉ DLAŽBY – VLHKÉ PROSTORY

Ve vlhkých provozech je nutno před montáží keramických desek provést hydroizolační stěrku proti vodě. Je důležité, aby byl před hydroizolací vždy proveden spád k podlahové vpusti. Před aplikací parotěsné zábrany a lepidla pro keramickou dlažbu musí být desky nejprve ošetřeny penetračním nátěrem.

3. DŘEVĚNÉ PODLAHY

Parkety, plovoucí podlahy a desky jsou běžně položeny na dvě mezivrstvy – papír a PE fólii o tloušťce 0,2 mm.

Kročejová izolace je volitelná, obvykle ale působí jako tepelný izolant.



Pipelife Czech s.r.o.
Kučovaniny 1778
765 02 Otrokovice
tel.: +420 577 111 213
www.pipelife.cz

Pipelife Slovakia s.r.o.
Kuzmányho 13
921 01 Piešťany
tel.: +421 337 627 173
www.pipelife.sk

PIPELIFE 
always part of your life