

# NÁVRH A SPECIFIKACE



TICHÝ ODPADNÍ SYSTÉM

**PIPELIFE**   
always part of your life

---

**OBJEVUJTE  
A TEN ROZDÍL  
USLYŠÍTE**





# OBSAH

---

KONSTRUKCE POTRUBÍ A TVAROVEK	4
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	5
OBLASTI POUŽITÍ	6
AKUSTICKÉ VLASTNOSTI	8
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST	12
PŘEHLED PRODUKTŮ	14

---

# KONSTRUKCE TRUBEK A TVAROVEK

Trubky tichého odpadního systému Master3Plus společnosti PIPELIFE se skládají ze tří pečlivě sladěných vrstev, které jsou navržené tak, aby dosahovaly špičkových specifických vlastností.

## KONSTRUKCE TRUBEK

### VNITŘNÍ HLAĐKÁ VRSTVA


Vyrobená z polypropylenového kopolymeru (PP-CO)

### STŘEDNÍ PEVNÁ VRSTVA

Vyrobená z minerálního polypropylenu (PP-MV)

### VNĚJŠÍ NÁRAZUVZDORNÁ VRSTVA

Vyrobená z polypropylenového kopolymeru (PP-CO)

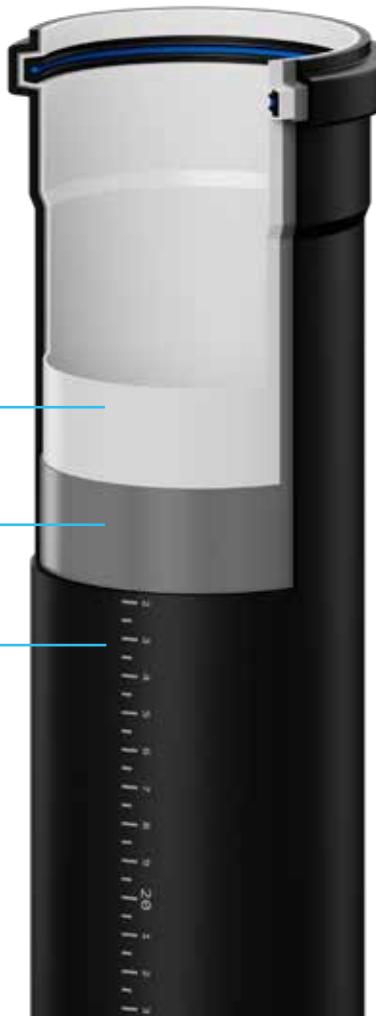

Tvarovky jsou vyrobeny jako jednovrstvé, ale směsi výše uvedených materiálů.

## KONSTRUKCE TVAROVEK



### **HRDLOVÉ TVAROVKY**

Vstřikované tvarovky, osazené těsněním již z výroby, jsou vyrobené z minerálního polypropylenu (PP-MV).



### **HYDRAULICKY OPTIMALIZOVANÝ DESIGN**

Snižuje vznik turbolentního proudění a zajišťuje vyšší průtok. Umožňuje zvýšený počet připojovacích potrubí na stoupačku.



### **ZVĚTŠENÁ TLOUŠŤKA STĚNY A ZVÝŠENÁ HMOTNOST**

Vynikající zvuková izolace.

# TECHNICKÉ VLASTNOSTI

## OBLAST POUŽITÍ

DN/OD 32-50 B - uvnitř budov a vně budov, jsou-li připojeny na stěnu.

DN/OD 75-160 BD - uvnitř budov a vně budov, jsou-li připojeny na stěnu, rovněž pod budovou uložených v zemi.

## MATERIÁL

**Trubka:** PP-CO/PP-MV/PP-CO;

**Tvarovka:** PP-CO-MV, S16  
testováno dle EN 1451-1

**Těsnění:** EPDM

Žádné výrobky neobsahují halogeny, kadmium ani těžké kovy

## TEPLOTNÍ ODOLNOST

Krátkodobé teplotní zatížení max. 95 °C  
(dle EN 1451-1)

Trvalé teplotní zatížení 60 °C

## INSTALACE PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH

Odolnost proti nárazu je testována podle normy ČSN EN 1451 při teplotě -10 °C 

## CHEMICKÁ ODOLNOST

Kyseliny a zásady v rozsahu pH 2 až pH 12

## FIREMNÍ STANDARD

Trubky a tvarovky testovány dle EN 1451-1

## ROZSAH PRŮMĚRŮ

32 – 160 mm, **včetně dimenze 90**

## DĚLKY POTRUBÍ

DN/OD 32-50: 0,15; 0,25; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0 m.

DN/OD 75-160: 0,15; 0,25; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 2,65 m.

## ODOLNOST VŮČI UV ZÁŘENÍ

Zvýšená odolnost proti UV záření – při správném skladování ve venkovním prostředí až 2 roky (viz Master3Plus Pokyny k instalaci).

## KRUHOVÁ TUHOST

Minimální kruhová tuhost trubek SN4  
( $\geq 4,0 \text{ kN/m}^2$ ), tvarovek S16

## BARVA

Vnější vrstva: RAL 9017 dopravní černá  
Vnitřní vrstva RAL 9003 signální bílá

## AKUSTICKÝ ÚTLUM

Viz kap. Akustická měření, str. 10

	Jednotka	Hodnota	Norma
<b>Průměrná hustota</b>	kg/dm <sup>3</sup>	1,2	EN ISO 1183
<b>Modul pružnosti</b>	MPa	> 2400 - 3100	ISO 178
<b>Koefficient teplotní délkové roztažnosti</b>	mm / (m.K)	0,09	
<b>Těsnost vůči podtlaku</b>	Bar	-0,8	Zkušební protokol SKZ č. 225137

# OBLASTI POUŽITÍ

## STANDARDNÍ OBLAST POUŽITÍ

Tichý odpadní systém Master3Plus odolný vůči horké vodě se používá především pro odvod splaškových, šedých i dešťových vod pro domácí i průmyslové aplikace.

Uvnitř budov lze Master3Plus použít jako:

- **Jednoduché i větvené připojovací potrubí**
- **Stoupačky**
- **Svodné potrubí**
- **Větrací potrubí**
- **Vnitřní dešťové potrubí s výškou vodního sloupce až 5 m**

## SPECIÁLNÍ APLIKACE

V případě požadavků na odolnost vůči olejům je třeba vyměnit těsnění EPDM za těsnění NBR.

- **Rozvody vzduchu pro komerční i bytové prostory**
- **Potrubní rozvody centrálního vysavače**
- **Rozvody chemicky agresivních odpadních vod od pH 2 do pH 12**

## KOMPATIBILITA

Rozměry trubek a tvarovek PIPELINE Master3Plus odpovídají normě EN 1451-1 a lze je kombinovat s dalšími výrobky, které tuto normu splňují.

## NEVHODNÉ POUŽITÍ MASTER3PLUS

- **Trvalé venkovní aplikace (např. dešťové svody)**
- **Rozvody odpadních vod obsahující benzen nebo benzín**
- **Teploty prostředí vyšší než 100 °C**
- **Odtokové potrubí v chemických závodech**
- **Vnitřní dešťová kanalizace s vodním sloupcem vyšším než 5 m**



# AKUSTICKÉ VLASTNOSTI

## ZVUKOVÁ IZOLACE

Požadavky na akustickou izolaci jsou dány příslušnými normami. Pro více informací o příslušných předpisech, se obrátěte na kontaktní osobu společnosti Pipelife.

Normy a předpisy by měly být zohledněny již ve fázi návrhu, např. zde se sanitární instalací by neměly přímo sousedit s ložnicemi či jinými místnostmi, kde je zpřísněný požadavek na ochranu proti hluku.

Obecně odpadní potrubí by nemělo být instalováno v místnostech, které mají být chráněné před hlukem a musí být oddělené od pevných konstrukcí zvukovou izolací.

Pokud se tichý odpadní systém kotví do konstrukce bez zvukové izolace, měla by být plošná hmotnost konstrukce min. 350 kg/m<sup>2</sup>.

Vnitřní instalace musí být uspořádané a navržené tak, aby hladina hluku z provozu těchto zařízení od jiných používaných zařízení nepřekročila hodnotu danou v tabulce. Hladina hluku celého systému může být vyšší v pomocných provozních místnostech o 5dB(A).

	Minimální požadavek	Zvýšená zvuková izolace
Typ hluku	$LAF_{max,nT}$ [dB(A)]	$LAF_{max,nT}$ [dB(A)]
Krátkodobý, kolísavý hluk (např. splachování WC)	$\leq 30$	$\leq 25$

Tabulka 1: Příklad požadavků na zvukovou izolaci podle normy ÖNORM B 8115-2.

Technická zařízení v budovách přidělená výlučně příslušné užívané jednotce jsou z tohoto požadavku vyloučena.

Zvýšená zvuková izolace při provozu technických zařízení v budovách je dána, je-li přípustná hladina akustického tlaku A nižší alespoň o 5 dB(A), což odpovídá 25 dB(A), a to je také dodrženo v rámci užívání jednotky.

Požadavek na zvýšenou zvukovou izolaci budovy musí být specifikován zadavatelem před zahájením projekčních prací a je třeba ji zaznamenat i ve výzvě k podání nabídky.

V porovnání s jinými zeměmi norma VDI 4100:2012 rozlišuje 3 úrovně zvukové izolace v bytech. Vyšší požadavky jsou označeny hladinami zvukové izolace SSt EB.

VDI 4100:2012 doporučuje následující hodnoty zvukové izolace v dB(A) [ $LAF_{max,nT}$ ] pro technická zařízení (včetně vodovodních i kanalizačních instalací).



Typ budovy	SSt I	SSt II	SSt III	SSt IV	SSt V
Bytový dům [dB(A)]	≤ 30	≤ 27	≤ 24	≤ 35	≤ 30
RD/dvojdům/řadový dům [dB(A)]	≤ 30	≤ 25	≤ 22	≤ 35	≤ 30

**Tabulka 2: Doporučené hodnoty hladiny akustického tlaku A dle VDI 4100:2012.**

Podle normy DIN 4109-1:2018 nesmí maximální přípustná hladina akustického tlaku v místnostech vyžadujících zvýšenou ochranu proti hluku překročit hodnoty uvedené v následující tabulce.

	Obývací pokoje a ložnice	Učebny a pracovny
Typ hluku	$LAF_{max,NTV}$ v [dB(A)]	$LAF_{max,NTV}$ v [dB(A)]
Krátkodobý, kolísavý hluk (např. splachování WC)	≤ 30	≤ 25

**Tabulka 3: Maximální hodnoty hladiny akustického tlaku A dle DIN 4109-1 pro místnosti vyžadující zvýšenou ochranu.**

# AKUSTICKÁ MĚŘENÍ

Společnost PIPELIFE podrobila tichý odpadní systém Master3Plus rozsáhlému měření hluku se 4 různými upevňovacími objímkami, a to podle normy DIN EN 14366:2005, DIN 4109:2018 a VDI 4100:2012 ve Fraunhofer Institute ve Stuttgartu. Podle normy jsou relevantní hladiny akustického tlaku v referenční místnosti v suterénu.

## Pro testování byly použity následující objímky:

- PIPELIFE dvojitá objímka; hluk pohlcující dvojitá plastová objímka s pryžovou vložkou
- PIPELIFE jednoduchá objímka; hluk pohlcující jednoduchá plastová objímka s pryžovou vložkou
- Bismat 1000; dvojitá ocelová objímka s pryžovou vložkou
- Bismat 2000; standardní ocelová objímka s pryžovou vložkou


### PIPELIFE DVOJITÁ OBJÍMKA | BISMAT 1000

Průtok l/s	0,5		1,0		2,0		4,0	
	Pipelife	Bismat	Pipelife	Bismat	Pipelife	Bismat	Pipelife	Bismat
Hluk šířený konstrukcí podle DIN EN 14366, $L_{SCA}$ [dB(A)]	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Hladina akustického tlaku podle DIN 4109, $LAFeg_{nT}$ [dB(A)]	<10	<10	<10	<10	<10	<10	12,7	12,1
Hladina akustického tlaku podle VDI 4100, $LAFeg_{nT}$ [dB(A)]	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10

### PIPELIFE JEDNODUCHÁ OBJÍMKA | BISMAT 2000

Průtok l/s	0,5		1,0		2,0		4,0	
	Pipelife	Bismat	Pipelife	Bismat	Pipelife	Bismat	Pipelife	Bismat
Hluk šířený konstrukcí podle DIN EN 14366, $L_{SCA}$ [dB(A)]	<10	<10	<10	<10	<10	10,6	12,9	14,8
Hladina akustického tlaku podle DIN 4109, $LAFeg_{nT}$ [dB(A)]	<10	<10	11,1	12,0	13,9	15,0	17,4	19,2
Hladina akustického tlaku podle VDI 4100, $LAFeg_{nT}$ [dB(A)]	<10	<10	<10	<10	10,4	11,5	13,8	15,7

Tabulka 4: Výsledky měření Master3Plus ve Fraunhofer Institute ve Stuttgartu v Německu.

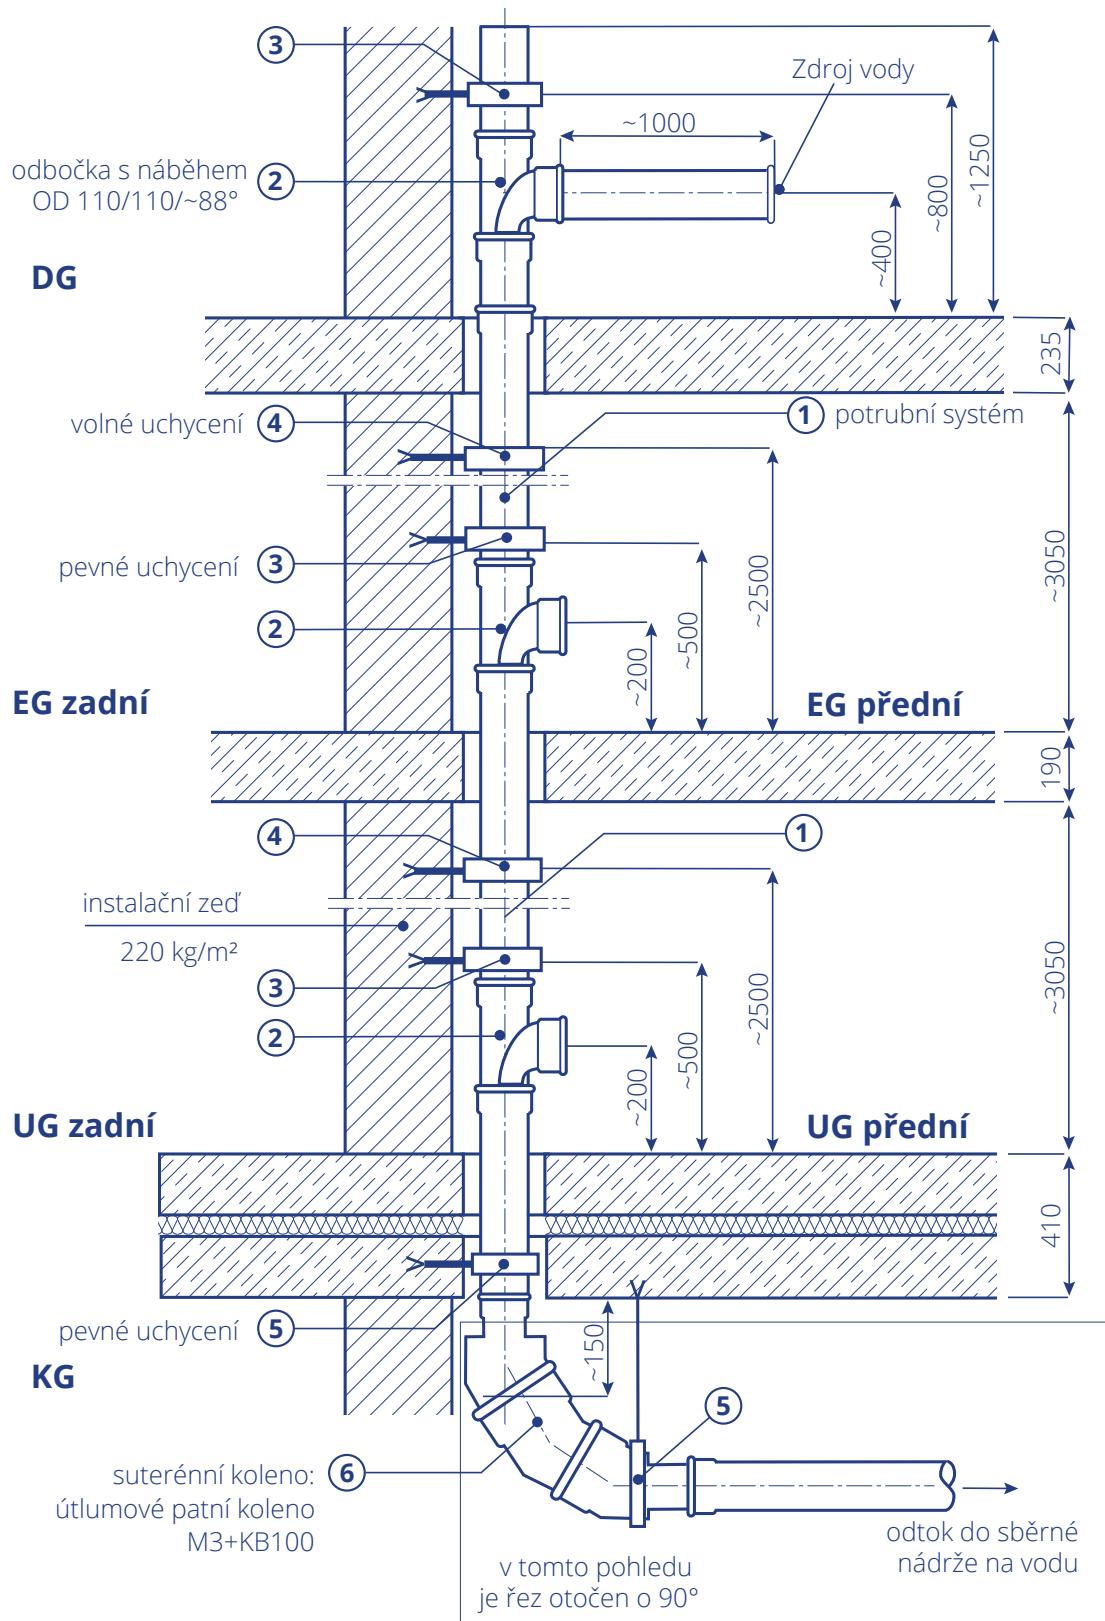

**Obrázek 1: Instalační schéma měření hluku tichého odpadního systému PIPELIFE Master3Plus ve Fraunhofer Institute ve Stuttgartu (mimo měřítko, rozměry v mm).**

**UPOZORNĚNÍ:** Instalační schéma odpovídá standardizovanému uspořádání aplikovaného ve Fraunhofer Institute při měření akustiky potrubí. Změna uspořádání, změna fyzikálních vlastností podkladu i způsobu montáže (druh, geometrie, umístění objímk) proti uspořádání při zkoušce, mohou mít za následek odlišné hodnoty generovaného hluku.

# POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

## POŽÁRNÍ KLASIFIKACE

Master3Plus byl klasifikován jako středně hořlavý materiál třídy B2, podle normy DIN 4102.

## POŽÁRNÍ OCHRANA S PROTIPOŽÁRNÍMI RUKÁVCI A MANŽETAMI

Potrubní systémy a další instalace, které procházejí stěnami a stropy, mohou oslabit protipožární odolnost. Aby byla splněna nezbytná protipožární opatření, je třeba takové konstrukce např. utěsnit nebo obložit, aby byla zajištěna odpovídající požární odolnost, a tím se zabránilo vzniku a šíření požáru a kouře. Způsoby a rozsah opatření jsou obvykle definovány předpisy daného státu.

Např. v České republice musí být dodrženy specifikace normy ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty, ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí, atd.

Instalace tichého odpadního potrubí v garážích, sklepích a podobných prostorech je povolena za následujících podmínek:

- Potrubní systém je vyrobený z polyethylenu (PE) nebo polypropylenu (PP). Poznámka: Přípustné jsou čistící kusy z PVC, ale nesmí být překročen minimální požadovaný počet.
- Potrubní systém slouží pouze pro byty a příslušné provozní jednotky.
- Nezbytné opláštění lze také provést jako izolace sekcí, pokud toto opatření bylo schváleno ve zprávě akreditovaného subjektu.
- Instalace mimo sklepy nebo garáže musí vést v provozních kanálech a šachtách.

**Proto lze v souladu s tímto nařízením používat tichý odpadní systém Master3Plus také ve sklepích a garážích.**

Prostupy pro instalace v konstrukcích, které tvoří požární úsek, musí být uzavřeny nebo utěsněny vhodnými opatřeními a to takovým způsobem, aby nedošlo ke snížení požární odolnosti dané dělící konstrukce.

Pokud jsou u plastového potrubí vyžadována protipožární opatření, lze použít manžety nebo rukávce. Pro použití spolu s Master3Plus bylo schváleno mnoho protipožárních manžet a rukávců, např.:


- Hensotherm RM30/RM50 and 7KS
- Promat Promastop FC3/FC6
- Hilti CFS
- Air Fire Tech Rorcol V30/V60
- Walraven BPAWMIII

## STĚNOVÉ PROSTUPY S PROTIPOŽÁRNÍMI RUKÁVCI NEBO MANŽETAMI




Protipožární manžety nebo rukávce musí být nasazeny na obou stranách části potrubí, které vede skrz stěnu požárního úseku.

## STROPNÍ PROSTUPY S PROTIPOŽÁRNÍMI RUKÁVCI NEBO MANŽETAMI

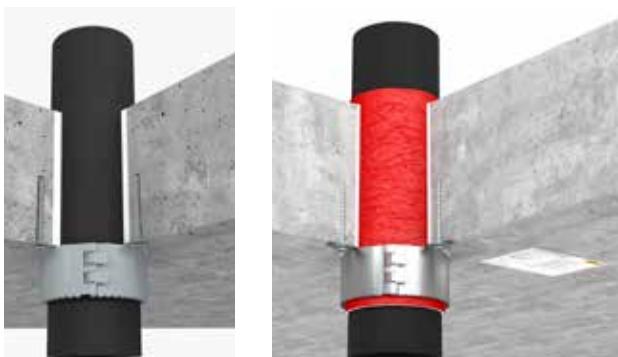

Protipožární rukávec nebo manžeta musí být nasazena na spodní líc stropní konstrukce mezi požárními úsekami.

## PROSTUPY INSTALAČNÍCH ŠACHET

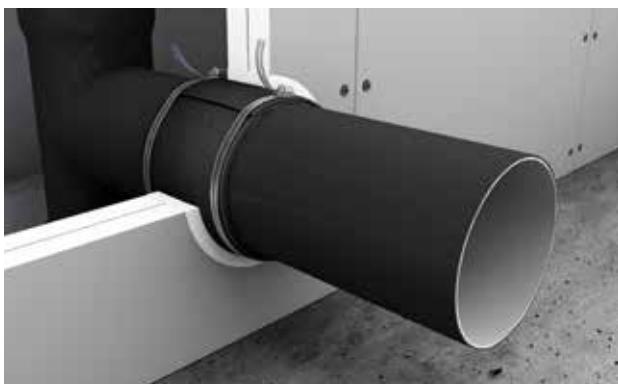


Při prostupu instalační šachtou se přikládá vhodný počet vrstev Hensotherm 7KS 100 mm protipožárního rukávce okolo trubky tichého odpadního systému, pokud prochází jednostranně opláštěnými stěnami šachty.

# PŘEHLED PRODUKTŮ



## MASTER3PLUS TRUBKY

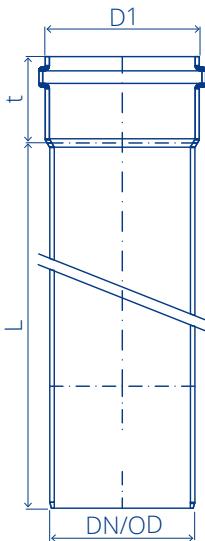

DN/OD	32	40	50	75	90	110	125	160
s1	1,8	1,8	2,0	2,1	2,5	3,0	3,5	4,4
d1	43,0	54,2	64,2	89,4	105,4	127,8	145,5	183,9
t	45,0	52,0	52,0	56,0	58,0	62,0	68,0	77,0

### HMETNOST TRUBEK


L (mm)	kg/ks							
150	0,04	0,06	0,07	0,13	0,20	0,29	0,40	0,69
250	0,06	0,08	0,10	0,19	0,29	0,41	0,57	0,96
500	0,12	0,15	0,19	0,33	0,50	0,72	0,98	1,63
1000	0,22	0,28	0,35	0,63	0,95	1,34	1,81	2,96
1500	0,32	0,41	0,51	0,92	1,39	1,96	2,64	4,30
2000	0,42	0,54	0,68	1,21	1,82	2,57	3,47	5,63
2650	-	-	-	1,59	2,38	3,37	4,54	7,37

### OBJEDNACÍ KÓDY

	32	40	50	75	90	110	125	160
150	M3-032/0150	M3-040/0150	M3-050/0150	M3-075/0150	M3-090/0150	M3-110/0150	M3-125/0150	M3-160/0150
250	M3-032/0250	M3-040/0250	M3-050/0250	M3-075/0250	M3-090/0250	M3-110/0250	M3-125/0250	M3-160/0250
500	M3-032/0500	M3-040/0500	M3-050/0500	M3-075/0500	M3-090/0500	M3-110/0500	M3-125/0500	M3-160/0500
1000	M3-032/1000	M3-040/1000	M3-050/1000	M3-075/1000	M3-090/1000	M3-110/1000	M3-125/1000	M3-160/1000
1500	M3-032/1500	M3-040/1500	M3-050/1500	M3-075/1500	M3-090/1500	M3-110/1500	M3-125/1500	M3-160/1500
2000	M3-032/2000	M3-040/2000	M3-050/2000	M3-075/2000	M3-090/2000	M3-110/2000	M3-125/2000	M3-160/2000
2650	-	-	-	M3-075/2650	M3-090/2650	M3-110/2650	M3-125/2650	M3-160/2650


## MASTER3PLUS KOLENA

$\alpha = 15^\circ$




DN/OD	DN	D	Dmax	L1	L2	L	Z1	Z2	KG/KS	KÓD
32	30	33,0	41,6	30,0	44,9	46,0	9,0	9,0	0,02	M3-B032/15
40	40	41,1	53,3	46,5	50,55	59,0	5,5	9,0	0,04	M3-B040/15
50	50	51,0	63,3	47,0	51,15	60,0	6,0	10,0	0,05	M3-B050/15
75	70	76,1	89,1	53,0	54,75	68,0	8,0	12,0	0,10	M3-B075/15
90	90	91,15	105,35	55,0	56,5	72,0	10,0	14,0	0,15	M3-B090/15
110	100	111,3	127	59,0	60,55	76,0	10,0	15,0	0,24	M3-B110/15
125	125	126,3	144,85	65,0	66,5	88,0	16,0	22,0	0,37	M3-B125/15
160	150	161,5	183,4	74,0	75,5	95,0	14,0	21,0	0,65	M3-B160/15

$\alpha = 30^\circ$




DN/OD	DN	D	Dmax	L1	L2	L	Z1	Z2	KG/KS	KÓD
32	30	33,0	41,6	30,0	44,9	47,0	10,0	10,0	0,02	M3-B032/30
40	40	41,1	53,3	46,5	50,55	62,0	8,5	12,0	0,04	M3-B040/30
50	50	51,0	63,3	47,0	51,15	64,0	10,0	13,0	0,05	M3-B050/30
75	70	76,1	89,1	53,0	54,75	74,0	14,0	18,0	0,11	M3-B075/30
90	90	91,15	105,35	55,0	56,5	78,0	16,0	20,0	0,16	M3-B090/30
110	100	111,3	127,0	59,0	60,55	84,0	18,0	23,0	0,27	M3-B110/30
125	125	126,3	144,85	65,0	66,5	96,0	24,0	30,0	0,41	M3-B125/30
160	150	161,5	183,4	74,0	75,5	106,0	25,0	32,0	0,72	M3-B160/30

$\alpha = 45^\circ$



DN/OD	DN	D	Dmax	L1	L2	L	Z1	Z2	KG/KS	KÓD
32	30	33,0	41,6	30,0	44,9	48,0	11,0	14,0	0,02	M3-B032/45
40	40	41,1	53,3	46,5	50,55	65,0	11,5	15,0	0,04	M3-B040/45
50	50	51,0	63,3	47,0	51,15	67,0	13,0	17,0	0,06	M3-B050/45
75	70	76,1	89,1	53,0	54,75	79,0	19,0	23,0	0,12	M3-B075/45
90	90	91,15	105,35	55,0	56,5	85,0	23,0	27,0	0,18	M3-B090/45
110	100	111,3	127,0	59,0	60,55	92,0	26,0	31,0	0,29	M3-B110/45
125	125	126,3	144,85	65,0	66,5	105,0	33,0	39,0	0,43	M3-B125/45
160	150	161,5	183,4	69,0	75,5	114,0	38,0	45,0	0,80	M3-B160/45


$\alpha = 67,5^\circ$



DN/OD	DN	D	Dmax	L1	L2	L	Z1	Z2	KG/KS	KÓD
32	30	33,0	41,6	30,0	44,9	55,0	18,0	19,0	0,02	M3-B032/67
40	40	41,1	53,3	46,0	50,55	70,0	17,0	20,0	0,05	M3-B040/67
50	50	51,0	63,3	47,0	51,15	74,0	20,0	24,0	0,06	M3-B050/67
75	70	76,1	89,1	53,0	54,75	89,0	29,0	33,0	0,13	M3-B075/67
90	90	91,15	105,35	55,0	56,5	96,0	34,0	39,0	0,20	M3-B090/67
110	100	111,3	127,0	59,0	60,55	106,0	40,0	45,0	0,32	M3-B110/67

## MASTER3PLUS KOLENA


$\alpha = 87,5^\circ$



DN/OD	DN	D	Dmax	L1	L2	L	Z1	Z2	KG/KS	KÓD
32	30	33,0	41,6	30,0	44,9	62,0	25,0	24,0	0,02	M3-B032/87
40	40	41,1	53,3	46,0	50,55	76,0	23,0	26,0	0,05	M3-B040/87
50	50	51,0	63,3	47,0	51,15	81,0	27,0	30,0	0,06	M3-B050/87
75	70	76,1	89,1	53,0	54,75	101,0	41,0	45,0	0,14	M3-B075/87
90	90	91,15	105,35	55,0	56,5	110,0	48,0	53,0	0,22	M3-B90/87
110	100	111,3	127,0	59,0	60,55	124,0	58,0	63,0	0,36	M3-B110/87
125	125	126,3	144,85	65,0	66,5	138,0	66,0	72,0	0,53	M3-B125/87
160	150	161,5	183,4	74,0	75,5	162,0	81,0	88,0	0,97	M3-B160/87

## MASTER3PLUS OBLOUKY

$\alpha = 87,5^\circ$




DN/OD	DN	D	Dmax	L1	L2	L	Z1	Z2	KG/KS	KÓD
50	50	51,0	63,3	47,0	51,15	81,0	27,0	30,0	0,00	M3-BL050/87
75	70	76,1	89,1	53,0	54,75	101,0	41,0	45,0	0,00	M3-BL075/87
110	100	111,3	127,0	59,0	60,55	124,0	58,0	63,0	0,00	M3-BL110/87

## MASTER3PLUS ODBOČKY

### Jednoduchá odbočka

$\alpha = 45^\circ$




DN/OD	DN	D	D1	D2	Dmax	L1	L2	L3	L	Z1	Z2	Z3	KG/KS	KÓD
32/32	30	33,0	33,0	41,6	41,6	30,0	44,9	44,9	47,0	10,0	40,0	35,0	0,03	M3-EA032/032/45
40/32	40	41,1	33,0	41,6	53,3	90,0	50,55	44,9	103,0	6,0	44,0	43,0	0,06	M3-EA040/032/45
40/40	40	41,1	41,1	53,3	53,3	95,0	50,55	50,55	114,0	12,0	49,0	49,0	0,07	M3-EA040/040/45
50/32	50	51,0	33,0	41,6	63,3	96,0	51,15	44,9	103,0	0,0	49,0	53,0	0,09	M3-EA050/032/45
50/40	50	51,0	41,1	53,3	63,3	101,0	51,15	50,55	114,0	6,0	55,0	57,0	0,09	M3-EA050/040/45
50/50	50	51,0	51,0	63,3	63,3	108,0	51,15	51,15	128,0	13,0	61,0	61,0	0,10	M3-EA050/050/45
75/50	70	76,1	51,0	63,3	89,1	129,0	54,75	51,15	135,0	-1,0	75,0	79,0	0,19	M3-EA075/050/45
75/75	70	76,1	76,1	89,1	89,1	144,0	54,75	54,75	170,0	19,0	91,0	91,0	0,23	M3-EA075/075/45
90/50	90	91,15	51,0	63,3	105,35	129,0	56,5	51,15	136,0	0,0	80,0	91,0	0,24	M3-EA090/050/45
90/75	90	91,15	76,1	89,1	105,35	154,0	56,5	54,75	172,0	11,0	98,0	102,0	0,30	M3-EA090/075/45
90/90	90	91,15	91,15	105,35	105,35	165,0	56,5	56,5	195,0	23,0	109,0	109,0	0,37	M3-EA090/090/45
110/50	100	111,3	51,0	63,3	127,0	151,0	60,55	51,15	142,0	-16,0	92,0	103,0	0,35	M3-EA110/050/45
110/75	100	111,3	76,1	89,1	127,0	167,0	60,55	54,75	175,0	1,0	108,0	118,0	0,43	M3-EA110/075/45
110/90	100	111,3	91,15	105,35	127,0	178,0	60,55	56,5	197,0	12,0	119,0	123	0,50	M3-EA110/090/45
110/110	100	111,3	111,3	127,0	127,0	192,0	60,55	60,55	225,0	26,0	133,0	133,0	0,59	M3-EA110/110/45
125/110	125	126,3	111,3	127,0	144,85	206,0	66,5	60,55	233,0	20,0	142,0	144,0	0,77	M3-EA125/110/45
125/125	125	126,3	126,3	144,85	144,85	216,0	66,5	66,5	254,0	31,0	152,0	152,0	0,91	M3-EA125/125/45
160/110	150	161,5	111,3	127,0	183,4	232,0	75,5	60,55	240,0	1,0	158,0	168,0	1,15	M3-EA160/110/45
160/125	150	161,5	126,3	144,85	183,4	243,0	75,5	66,5	263,0	13,0	169,0	177,0	1,31	M3-EA160/125/45
160/160	150	161,5	161,5	183,4	183,4	266,0	75,5	75,5	310,0	37,0	192,0	192,0	1,70	M3-EA160/160/45

## MASTER3PLUS ODBOČKY

### Jednoduchá odbočka

$\alpha = 67,5^\circ$

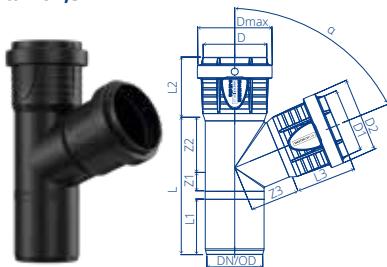

DN/OD	DN	D	D1	D2	Dmax	L1	L2	L3	L	Z1	Z2	Z3	KG/KS	Kód
<b>50/50</b>	50	51,0	51,0	63,3	63,3	90,0	51,15	51,15	117,0	20,0	43,0	43,0	0,10	M3-EA050/050/67
<b>110/50</b>	100	111,3	51,0	63,3	127,0	116,0	60,55	51,15	131,0	8,0	57,0	75,0	0,33	M3-EA110/050/67
<b>110/75</b>	100	111,3	76,1	89,1	127,0	130,0	60,55	54,75	158,0	21,0	71,0	80,0	0,39	M3-EA110/075/67
<b>110/110</b>	100	111,3	111,3	127,0	127,0	143,0	60,55	60,55	191,0	41,0	84,0	84,0	0,52	M3-EA110/110/67

### Jednoduchá odbočka


$\alpha = 87,5^\circ$



DN/OD	DN	D	D1	D2	Dmax	L1	L2	L3	L	Z1	Z2	Z3	KG/ KS	Kód
<b>32/32</b>	30	33,0	33,0	41,6	41,6	30,0	44,9	44,9	52,0	15,0	30,0	35,0	0,04	M3-EA032/032/87
<b>40/32</b>	40	41,1	33,0	41,6	53,3	68,0	50,55	44,9	93,0	18,0	22,0	26,0	0,06	M3-EA040/032/87
<b>40/40</b>	40	41,1	41,1	53,3	53,3	71,0	50,55	50,55	101,0	23,0	25,0	25,0	0,07	M3-EA040/040/87
<b>50/32</b>	50	51,0	33,0	41,6	63,3	70,0	51,15	44,9	95,0	18,0	23,0	31,0	0,07	M3-EA050/032/87
<b>50/40</b>	50	51,0	41,1	53,3	63,3	72,0	51,15	50,55	102,0	23,0	26,0	30,0	0,08	M3-EA050/040/87
<b>50/50</b>	50	51,0	51,0	63,3	63,3	77,0	51,15	51,15	112,0	28,0	30,0	30,0	0,09	M3-EA050/050/87
<b>75/50</b>	70	76,1	51,0	63,3	89,1	86,0	54,75	51,15	121,0	28,0	32,0	43,0	0,16	M3-EA075/050/87
<b>75/75</b>	70	76,1	76,1	89,1	89,1	99,0	54,75	54,75	147,0	41,0	46,0	46,0	0,21	M3-EA075/075/87
<b>90/50</b>	90	91,15	51,0	63,3	105,35	89,0	56,5	51,15	122,0	26,0	33,0	51,0	0,22	M3-EA090/050/87
<b>90/75</b>	90	91,15	76,1	89,1	105,35	101,0	56,5	54,75	147,0	39,0	46,0	52,0	0,26	M3-EA090/075/87
<b>90/90</b>	90	91,15	91,15	105,35	105,35	99,0	56,5	56,5	187,0	81,0	44,0	79,0	0,36	M3-EA090/090/87
<b>110/50</b>	100	111,3	51,0	63,3	127,0	94,0	60,55	51,15	128,0	27,0	35,0	60,0	0,32	M3-EA110/050/87
<b>110/75</b>	100	111,3	76,1	89,1	127,0	105,0	60,55	54,75	151,0	39,0	46,0	62,0	0,38	M3-EA110/075/87
<b>110/90</b>	100	111,3	91,15	105,35	127,0	119,0	60,55	56,5	207,0	81,0	60,0	79,0	0,50	M3-EA110/090/87
<b>110/110</b>	100	111,3	111,3	127,0	127,0	119,0	60,55	60,55	207,0	81,0	60,0	79,0	0,54	M3-EA110/110/87
<b>125/125</b>	125	126,3	126,3	144,85	144,85	145,0	66,5	66,5	225,0	73,0	80,0	80,0	0,77	M3-EA125/125/87
<b>160/110</b>	150	161,5	111,3	127,0	183,4	141,0	75,5	60,55	203,0	55,0	67,0	90,0	0,99	M3-EA160/110/87
<b>160/160</b>	150	161,5	161,5	183,4	183,4	166,0	75,5	75,5	253,0	80,0	92,0	92,0	1,34	M3-EA160/160/87

### Dvojitá rohová odbočka


$\alpha = 45^\circ$  a  $87,5^\circ$

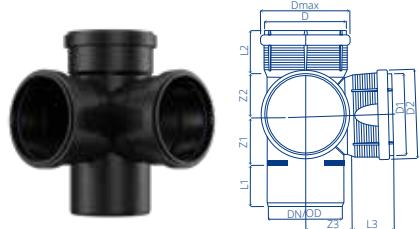

DN/OD	DN	D	D1	D2	Dmax	L1	L2	L3	L	Z1	Z2	Z3	KG/ KS	Kód
<b>110/110</b>	100	111,3	111,3	127,0	127,0	61,0								M3-ED110/110/45
<b>110/110</b>	100	111,3	111,3	127,0	127,0	61,0	60,55	60,55	191,0	59,0	64,0	64,0	0,63	M3-ED110/110/87

### Dvojitá odbočka


$\alpha = 87,5^\circ$

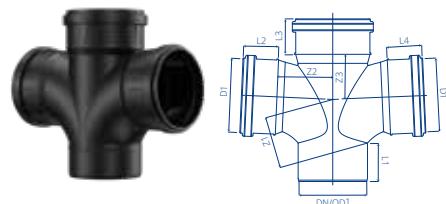

DN/OD	DN	D	D1	L1	L2	L3	L4	Z1	Z2	Z3	KG/ KS	Kód
<b>110</b>	100	111,3	50,0	60,0	44,0	54,0	44,0	25,0	63,0	42,5	0,39	M3-DA110/050/87
<b>110</b>	100	111,3	110,0	64,0	66,0	59,0	59,0	69,0	78,0	58,0	0,81	M3-DA110/110/87


## MASTER3PLUS ODBOČKY

### Paneláková rohová odbočka

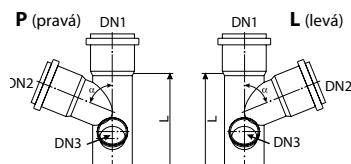


DN/OD (mm)	DN	D	D1	D2	Dmax	L1	L2	L3	L	Z1	Z2	Z3	Kg/ks	KÓD
<b>110/75</b>	100	111,3	111,3	76,1	127,0				290,0				0,80	M3-EP110/075/67L
<b>110/75</b>	100	111,3	111,3	76,1	127,0				290,0				0,80	M3-EP110/075/67P
<b>110/75</b>	100	111,3	111,3	76,1	127,0				290,0				0,80	M3-EP110/075/87L
<b>110/75</b>	100	111,3	111,3	76,1	127,0				290,0				0,80	M3-EP110/075/87P

### Paneláková rohová odbočka krátká




DN/OD (mm)	DN	D	D1	D2	Dmax	L1	L2	L3	L	Z1	Z2	Z3	Kg/ks	KÓD
<b>110/75</b>	100	111,3	111,3	76,1	127,0				290,0				0,80	M3-EK110/075/67L
<b>110/75</b>	100	111,3	111,3	76,1	127,0				290,0				0,80	M3-EK110/075/67P

## MASTER3PLUS VENTILAČNÍ ODBOČKY




D	D1	D2	B	B1	B2	L	L1	L2	L3	DN/OD	KÓD
<b>110</b>	110,0	75,0	330,0	80,0	65,0	736,0	313,0	170,0	253,0	110,0	M3-MA110
<b>160</b>	110,0	75,0	378,0	80,0	65,0	793,0	370,0	170,0	253,0	160,0	M3-MA160

## MASTER3PLUS REDUKCE




DN/OD	DN	D	D1	D2	Dmax	L1	L2	L	Z1	KG/KS	KÓD
40/32	40	41,1	33,0	41,6	53,3	47,0	50,55	66,0	12,0	0,03	M3-R040/032
50/32	50	51,0	33,0	41,6	63,3	47,0	51,15	72,0	18,0	0,04	M3-R500/032
50/40	50	51,0	41,1	53,3	63,3	47,0	51,15	66,0	12,0	0,04	M3-R050/040
75/40	70	76,1	41,1	53,3	89,1	53,0	54,75	87,0	27,0	0,08	M3-R075/040
75/50	70	76,1	51,0	63,3	89,1	54,0	54,75	81,0	20,0	0,08	M3-R075/050
90/50	90	91,15	51,0	63,3	105,35	55,0	56,5	91,0	29,0	0,11	M3-R090/050
90/75	90	91,15	76,1	89,1	105,35	55,0	56,5	78,0	16,0	0,12	M3-R090/075
110/50	100	111,3	51,0	63,3	127,0	59,0	60,55	109,0	43,0	0,17	M3-R110/050
110/75	100	111,3	76,1	89,1	127,0	59,0	60,55	93,0	27,0	0,19	M3-R110/075
110/90	100	111,3	91,15	105,35	127,0	59,0	60,55	85,0	19,0	0,19	M3-R110/090
125/110	125	126,3	111,3	127,0	144,85	64,0	66,5	89,0	18,0	0,28	M3-R125/110
160/110	150	161,5	111,3	127,0	183,4	74,0	75,5	120,0	39,0	0,47	M3-R160/110
160/125	150	161,5	126,3	144,85	183,4	74,0	75,5	111,0	30,0	0,51	M3-R160/125

## MASTER3PLUS KRÁTKÉ REDUKCE




DN/OD	DN	D	D1	D2	Dmax	L	Z1	Z3	KG/KS	KÓD
40/32	40	41,1	33	41,6	53,3	43,0	15,0		0,04	M3-R040/032K
50/32	50	51,0	33	41,6	63,3	47,0	16,0		0,05	M3-R500/032
50/40	50	51,0	41,1	53,3	63,3	47,0	16,0		0,05	M3-R050/040K
75/50	70	76,1	51,0	63,3	89,1	54,0	17,0		0,08	M3-R075/050K
90/50	90	91,15	51,0	63,3	105,35	66,0	17,0		0,11	M3-R090/050K
90/75	90	91,15	76,1	89,1	105,35	61,0	17,0		0,12	M3-R090/075K
110/40	100	111,3	41,1	53,3	127,0	66,0	18,0		0,00	M3-R110/040K
110/50	100	111,3	51,0	63,3	127,0	66,0	18,0		0,16	M3-R110/050K
110/75	100	111,3	76,1	89,1	127,0	66,0	19,0		0,16	M3-R110/070K
110/90	100	111,3	91,15	105,35	127,0	66,0	19,0		0,17	M3-R110/090K
160/110	150	161,5	111,3	127,0	183,4	89,0	19,0		0,43	M3-R160/110K

## MASTER3PLUS VNITŘNÍ REDUKCE




DN/OD	DN	D	D1	D2	Dmax	Z3	KG/KS	KÓD
50/40	50	51,0	41,1	53,3	63,3		0,00	M3-RI050/040
90/50	90	91,15	51,0	63,3	105,35		0,00	M3-RI090/050
110/40	100	111,3	41,1	53,3	127,0		0,00	M3-RI110/040
110/50	100	111,3	51,0	63,3	127,0		0,00	M3-RI110/050
110/75	100	111,3	76,1	89,1	127,0		0,00	M3-RI110/075
110/90	100	111,3	91,15	105,35	127,0		0,00	M3-RI110/090
160/50	150	161,5	51,0	63,3	183,4		0,00	M3-RI160/050
160/110	150	161,5	111,3	127,0	183,4		0,00	M3-RI160/110

## MASTER3PLUS HRDLOVÉ ZÁTKY




DN/OD	L	KG/KS	KÓD
32	33,0	0,008	M3-M032
40	39,0	0,010	M3-M040
50	39,0	0,014	M3-M050
75	39,0	0,027	M3-M075
90	42,0	0,041	M3-M090
110	46,0	0,068	M3-M110
125	50,0	0,089	M3-M125
160	58,0	0,174	M3-M160

## MASTER3PLUS PRODLOUŽENÁ HRDLA




DN/OD	DN	D	Dmax	L1	L	T	KG/KS	KÓD
40	40	41,1	53,3	46,0	177,0	118,0	0,06	M3-L040
50	50	51,0	63,3	47,0	187,0	128,0	0,08	M3-L050
75	70	76,1	89,1	53,5	205,0	138,0	0,16	M3-L075
90	90	91,15	105,35	55,0	224,0	154,0	0,25	M3-L090
110	100	111,3	127,0	59,0	244,0	170,0	0,37	M3-L110

## MASTER3PLUS DVOJITÁ/PŘESUVNÁ HRDLA




DN/OD	DN	D	Dmax	L	KG/KS	KÓD
32	30	33,0	41,6	100,0	0,02	M3-U032
40	40	41,1	53,3	102,0	0,04	M3-U040
50	50	51,0	63,3	103,0	0,05	M3-U050
75	70	76,1	89,1	116,0	0,10	M3-U075
90	90	91,15	105,35	120,0	0,15	M3-U090
110	100	111,3	127,0	129,0	0,23	M3-U110
125	125	126,3	144,85	140,0	0,33	M3-U125
160	150	161,5	183,4	159,0	0,60	M3-U160

## MASTER3PLUS SIFONOVÉ PŘIPOJOVACÍ PŘÍMÉ KUSY




DN/OD	DN	D	Dmax	L1	L	KG/KS	KÓD
32	30	33,0	41,6	31,0	32,0	0,03	M3-S032
40	40	41,1	53,3	32,0	30,0	0,02	M3-S040
50	50	51,0	63,3	29,0	31,0	0,03	M3-S050

## MASTER3PLUS SIFONOVÁ PŘIPOJOVACÍ KOLENA




DN/OD	DN	D	Dmax	L	Z1	A/SIPHON	KG/KS	KÓD
32	30,0	33,0	41,6	47,0	25,0	54,0	0,02	M3-SW032
40	40,0	41,1	53,3	88,0	35,0	57,0	0,05	M3-SW040
50	50,0	51,0	63,3	90,0	35,0	52,0	0,05	M3-SW050

## MASTER3PLUS TĚSNĚNÍ PRO SIFONOVÉ PŘIPOJENÍ




DN/OD	Metal pipe	da	kg/ks	KÓD
32/40/50	28-47	54,0	0,03	M3-NI5/4/6/4

## MASTER3PLUS ÚTLUMOVÉ PATNÍ KOLENO



DN/OD	L1	L2	D1	R	KÓD
110	608,0	686,0	200,0	400,0	M3-KB110

## MASTER3PLUS ČISTÍCÍ KUSY




DN/OD	DN	D	Dmax	L1	L2	L	Z1	Z2	KG/KS	KÓD
50	50	51,0	63,3	47,0	51,15	130,0	76,0	40,0	0,09	M3-RE050
75	70	76,1	89,1	53,0	54,75	142,0	82,0	42,0	0,16	M3-RE075
90	90	91,15	105,35	55,0	56,5	189,0	127,0	65,0	0,28	M3-RE090
110	100	111,3	127,0	59,0	60,55	194,0	128,0	66,0	0,41	M3-RE110
125	125	126,3	144,85	65,0	66,5	225,0	154,0	80,0	0,63	M3-RE125
160	150	161,5	183,4	74,0	75,5	253,0	172,0	92,0	1,08	M3-RE160

## MASTER3PLUS VENTILAČNÍ HLAVICE



VĚTRACÍ HLAVICE 50-125




DN/OD	DN	A	B	B1	B2	B3	B4	Z1	Z2	Kód
50	50	200	360	280	80	63	332	250x250	500x500	MADH050BB3020
75	75	200	360	280	80	63	332	250x250	500x500	MADH075BB3020
110	110	200	360	280	80	63	332	250x250	500x500	MADH110BB3020
125	125	200	360	280	80	63	332	250x250	500x500	MADH125BB3020
110	110	200	560	480	80	63	532	250x250	500x500	MADH110BB5020
125	125	200	560	480	80	63	532	250x250	500x500	MADH125BB5020
110	110	400	560	480	80	63	532	250x250	500x500	MADH110BB5040
125	125	400	560	480	80	63	532	250x250	500x500	MADH125BB5040
110	110	200	860	780	80	63	832	250x250	500x500	MADH110BB8020
125	125	200	860	780	80	63	832	250x250	500x500	MADH125BB8020
110	110	400	860	780	80	63	832	250x250	500x500	MADH110BB8040
125	125	400	860	780	80	63	832	250x250	500x500	MADH125BB8040



VĚTRACÍ HLAVICE 160

DN/OD	DN	A	B	B1	B2	B3	B4	Z1	Z2	Kód
160	160	300	510	370	140	63	270	345x345	500x500	MADH160BB3030
160	160	300	710	570	140	63	470	345x345	500x500	MADH160BB5030
160	160	300	1010	870	140	63	770	345x345	500x500	MADH160BB8030



## ZÁVĚSOVÁ A UPEVŇOVACÍ TECHNIKA

### Útlumové objímky Master3Plus



Pro DN/OD	KÓD	TYP
<b>110</b>	M3-BSL110	Master3Plus objímka jednoduchá 110
<b>125</b>	M3-BS125	Master3Plus objímka jednoduchá 125
<b>160</b>	M3-BSL160	Master3Plus objímka jednoduchá 160
<b>110</b>	M3-BSE110	Master3Plus objímka volná 110
<b>125</b>	M3-BSE125	Master3Plus objímka volná 125
<b>160</b>	M3-BSE160	Master3Plus objímka volná 160
<b>110</b>	M3-BSD110	Master3Plus objímka dvojitá 110
<b>125</b>	M3-BSD125	Master3Plus objímka dvojitá 125
<b>160</b>	M3-BSD160	Master3Plus objímka dvojitá 160

### Objímka Bifix 5000 G (náhrada za Bismat 2000)



Pro DN/OD	OBJEDNACÍ KÓD	SYSTÉMOVÝ KÓD	KG/KS
<b>32</b>	3295390065	3188032	0,084
<b>40</b>	3295390066	3188040	0,095
<b>50</b>	3295390067	3188050	0,105
<b>75</b>	3295390071	3188075	0,151
<b>90</b>	3295390073	3188090	0,230
<b>110</b>	3295390074	3188110	0,268
<b>125</b>	3295390075	3188125	0,314
<b>160</b>	3295390077	3188160	0,429

## MAZIVO



BALENÍ	OBJEDNACÍ KÓD	SYSTÉMOVÝ KÓD	KG/KS
<b>tuba</b>	3295390050	MGN0150	0,150
<b>tuba</b>	3295390051	MGN0250	0,250
<b>kbelík</b>	3295390052	MGN2000	2,000

# PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY

## Protipožární manžeta

Montáž manžet a dalších protipožárních materiálů smí provádět pouze dodavatelé s příslušným proškolením a certifikátem. Proškolení pro montáž zájemcům lze zajistit.



Pro DN/OD	OBJEDNAČÍ KÓD	SYSTÉMOVÝ KÓD	KG/KS
<b>15-32</b>	3295390081	2135032034	0,049
<b>20-40</b>	3295390082	2135040042	0,056
<b>25-50</b>	3295390083	2135050052	0,064
<b>32-63</b>	3295390084	2135063065	0,101
<b>40-75</b>	3295390085	2135075077	0,127
<b>50-90</b>	3295390086	2135090092	0,213
<b>63-110</b>	3295390087	2135110112	0,236
<b>75-125</b>	3295390088	2135125125	0,366
<b>90-140</b>	3295390089	2135140140	0,440
<b>110-160</b>	3295390090	2135160160	0,807
<b>125-180</b>	3295390091	2135180180	0,847
<b>140-200</b>	3295390092	2135200200	0,853

## Ostatní protipožární materiály



POPIΣ	OBJEDNAČÍ KÓD	SYSTÉMOVÝ KÓD	KG/KS
Akrylát protipožární 300 ml	3295390079	2180100010	0,431
Silikon protipožární 300 ml	3295390080	2180100020	0,390
Malta protipožární 15 kg	3295390100	2180015300	15,200
Páska protipožární 12,5 m x 50x2 mm	3295390101	2136050125	2,050
Páska protipožární 6,25 m x 50x2 mm	3295390102	2136050625	1,025

## POZNÁMKY:

## **POZNÁMKY:**

**Pipelife Czech s.r.o.**

Kučovaniny 1778  
765 02 Otrokovice  
tel.: +420 577 111 213

[www.pipelife.cz](http://www.pipelife.cz)

**Pipelife Slovakia s.r.o.**

Kuzmányho 13  
921 01 Piešťany  
tel./fax: +421 337 627 173

[www.pipelife.sk](http://www.pipelife.sk)

**PIPELIFE**   
**always part of your life**