



...ТРУБА, КОТОРУЮ ВЫ ОЦЕНИТЕ!

UNIBETA

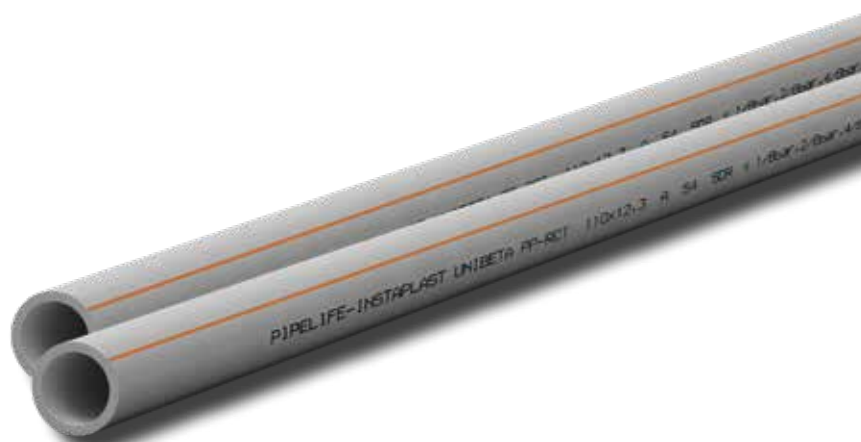

UNI - УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ BETA - МАТЕРИАЛ PP-RCT

Пластиковая труба из инновационного материала PP-RCT. Специальный процесс нуклеации улучшает кристаллическую структуру статистического сополимера PP-R. Это позволяет изготовленным из него трубам работать при повышенных значениях температуры и давления, и в тоже время продлевает срок службы трубопровода.

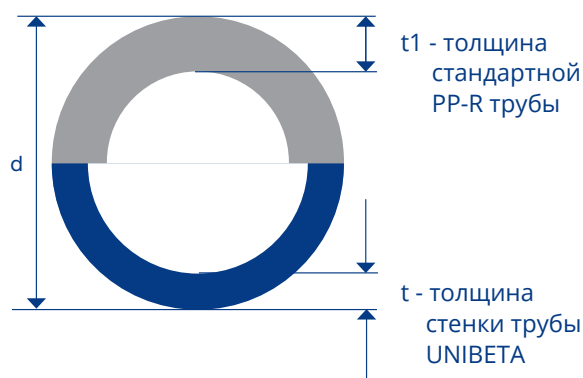



ПРЕИМУЩЕСТВА ТРУБ **UNIBETA**

- **большее рабочее давление** при высоких температурах
- **при температуре 20 °С** и проектной долговечности 50 лет рабочее давление составляет 19,3 бар
- **при температуре 70 °С** и проектной долговечности 50 лет рабочее давление составляет 8,5 бар
- **большая пропускная способность** – до 37 %
- **экономия средств** – использование малых диаметров
- **стандартный** для PP-R процесс сварки
- **универсальность** – совместимы с системой PP-R
- **альтернатива трубке PP-R S2,5 (PN20)**
- благодаря выгодной цене может быть и **альтернативой трубе PP-R S3,2 (PN16)**
- **удобство для дилеров и монтажников** – один тип трубы вместо двух
- **высочайшее качество**
- **труба легче**, манипуляции проще

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стенка	PP-RCT
Описание Уолл	сплошная, компактная, пластиковая
Температурный коэффициент расширения	0,150 мм/(м.К)
Поставляемые размеры	d (OD) 16 - 200
Поставляемая длина	4 м и 3 м
Цвет	16 - 110 серый, 125 - 200 зеленый

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА UNI BETA ИЗ ИННОВАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА PP-RCT



Диаметр d (OD) [мм]	Толщина стенки t	Размерный ряд	Время нагрева при сварке [с]*	Артикул	
				4 м	3 м
16	2,2	S3,2	5	3296430002	3296430003
20	2,3	S4	5	3296430005	3296430006
25	2,8	S4	7	3296431002	3296431003
32	3,6	S4	8	3296431006	3296431007
40	4,5	S4	12	3296432002	3296432003
50	5,6	S4	18	3296432006	3296432007
63	7,1	S4	24	3296433002	3296433003
75	8,4	S4	30	3296433006	3296433007
90	10,1	S4	40	3296433010	3296433011
110	12,3	S4	50	3296434002	3296434003
125**	14,0	S4	60	3296434004	-
160**	14,6	S5	147	3295404001	-
200**	18,0	S5	180	3295404002	-

* Не превышайте время нагрева трубы при сварке!

** * зеленый цвет

Pipelife Czech s.r.o.

Кučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice, Czech Republic
 тел.: +420 577 111 213, факс: +420 577 111 227
www.pipelife.cz, www.pipelife-carbo.com/ru

PIPELIFE 
 always part of your life