


TLAKOVÉ POTRUBÍ PE100 RC GASLINE


PIPELIFE 
always part of your life

Společnost Pipelife Czech dodává pro plynovodní tlakové aplikace trubky řady **GASLINE z materiálu PE100 RC** se zvýšenou odolností proti pomalému šíření trhlin. Trubky garantují maximální spolehlivost a bezpečnost díky trvalé kontrole při výrobě a pravidelnému ověřování u nezávislých laboratořích podle nejnovějších zkušebních metod pro PE100RC.


TYP 1 - GASLINE RC1	
ROZMĚR	DLE ČSN EN 1555-2
BARVA	černá s oranžovo-žlutými pruhy
SDR	SDR11 (d32 až d63 mm), SDR17 (d90 až d400 mm)
MRS	10 MPa
DIMENZE	d32 mm - d400 mm
DÉLKY	Tyče 6 a 12 m (na objednávku 13,4 m), náviny 100 m (do d90 mm včetně)
CHARAKTERISTIKA	Trubky z RC materiálu se zvýšenou odolností proti pomalému šíření trhliny

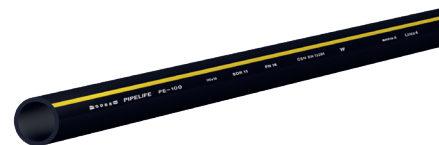

TYP 3 - GASLINE ROBUST	
ROZMĚR	DLE ČSN EN 1555-2
BARVA	Žlutý ochranný plášť se zelenými pruhy
SDR	SDR11 (d32 až d63 mm), SDR17 (d90 až d355 mm)
MRS	10 MPa
DIMENZE	d32 mm - d355 mm
DÉLKY	Tyče 6, 12 m (na objednávku 13,4 m), náviny 100 m (do d90 mm včetně)
CHARAKTERISTIKA	Základní trubky z RC materiálu se zvýšenou odolností proti pomalému šíření trhliny. Trubka je navíc proti vnějšímu poškození chráněna dodatečným pláštěm z modifikovaného PE/PP. Mezi trubkou a ochrannou vrstvou je možné vložit integrovaný detekční vodič.

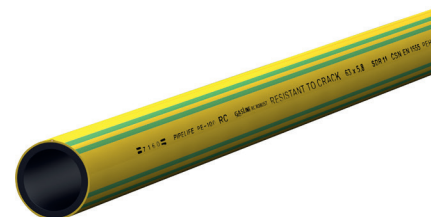

TYPY TRUBEK PODLE ČSN EN 1555-2

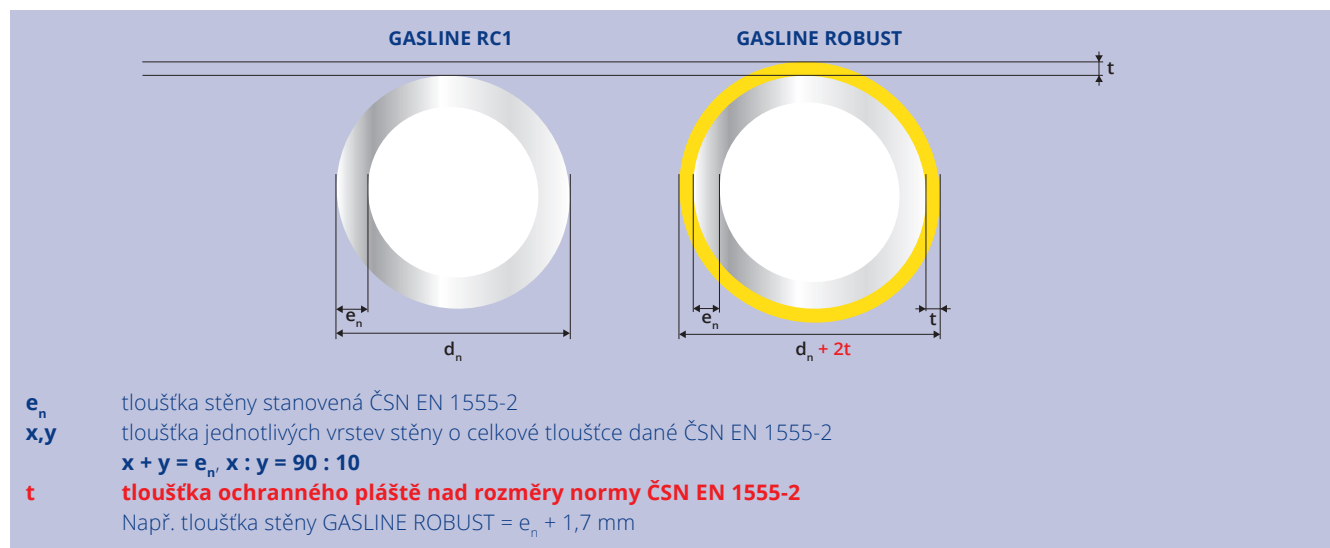

TLAKOVÉ POTRUBÍ PE100 RC AQUALINE

DOPORUČENÍ VHODNÉHO TYPU POTRUBÍ PODLE METODY POKLÁDKY

METODA Typ trubky	DRUH TRUBEK		
	PE 100	GASLINE RC1	GASLINE ROBUST
Pokládka do výkopu „písková“	✓	✓	✓
Pokládka do výkopu (max. ø zrna 200 mm)	x	✓	✓
Pokládka do výkopu bez omezení zrnitosti	x	x	✓
Relining trub s hladkým vnitřním povrchem	✓	✓	✓
Relining trub uvnitř nespecifikovaných	x	✓/ x	✓
Pluhování	x	✓	✓
Frézování	x	✓	✓
Řízené podvrty	x	✓/ x	✓
Burstlining (berstlining)	x	x	✓



vhodné pro pokládku touto metodou




není vhodné pro pokládku touto metodou



Místní podmínky mohou vyžadovat použití typu ROBUST

DOPORUČENÍ ZRNITOSTI OBSYPU PODLE TYPU POTRUBÍ

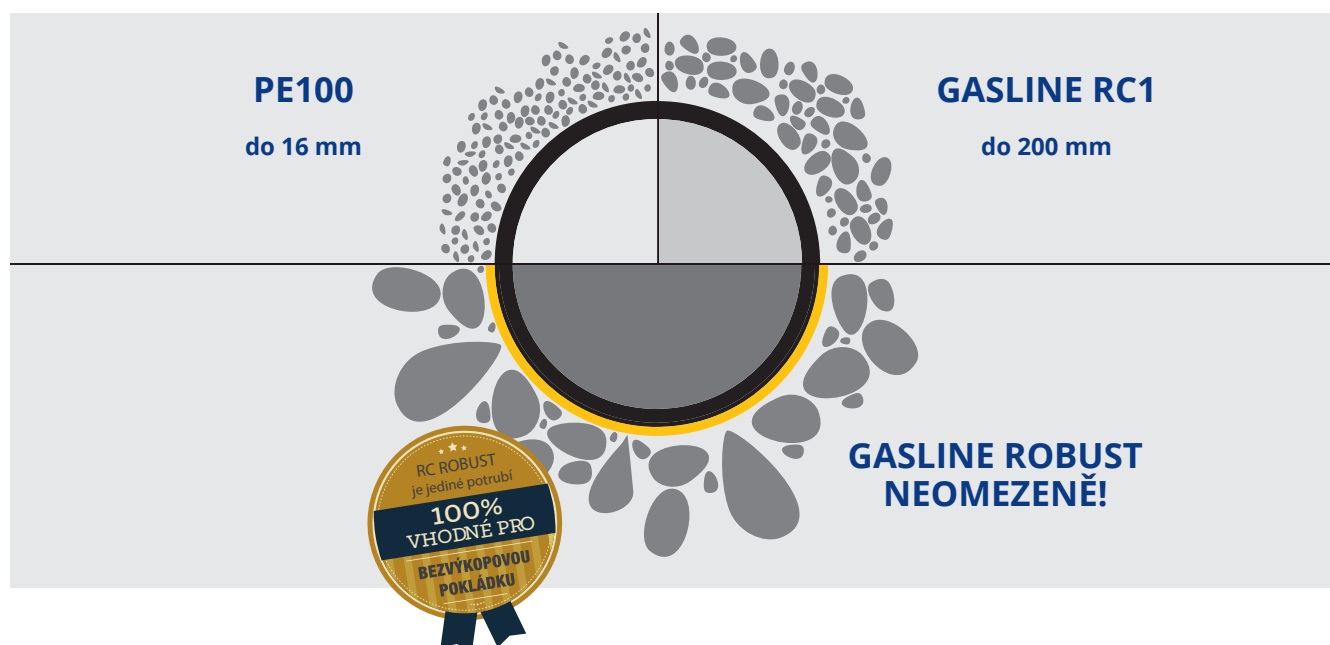

PE100
do 16 mm

GASLINE RC1
do 200 mm

GASLINE ROBUST
NEOMEZENĚ!

RC ROBUST
je jediné potrubí
100% VHODNÉ PRO
BEZVÝKOPOVOU
POKLÁDKU

